

**SPC** 上力缆

扁电缆  
FLAT CABLE



上海上力电线电缆有限公司  
SHANGHAI POWER CABLE & WIRE CO., LTD.

## 橡套扁电缆

型号	产品名称	用途	导体长期允许工作温度 °C	额定电压 V	标称截面 mm <sup>2</sup>
YCB YGB	橡套扁电缆	用于各种移动电器设备和工具	65	300/500 450/750	0.75 ~ 300
YCFB YCWB	氯丁护套扁缆	同上, 电缆具有耐气候和一定的耐油性能			
CEFBG	橡套控制扁缆	用于各种移动电器设备和电器		600/1000	0.75 ~ 10
YRB YRFB	橡套控制扁缆	同上, 电缆具有耐气候和一定的耐油性能		300/500 450/750	
GKFB YGPB	重型橡套扁缆	移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆	85	6000 10000	10 ~ 240

## 电缆结构/尺寸表

型号	芯数 x 截面 mm <sup>2</sup>	电缆外型尺寸		电缆参考重量 KG/KM
		高 mm	宽 mm	
CEFBG	3x1.0	6.0	12.9	139
	3x1.5	6.4	14.1	170
	3x2.5	7.5	16.7	244
	4x1.0	6.0	15.9	174
YRB	4x1.5	6.4	17.5	214
	4x2.5	7.5	20.2	301
YRFB	3x1.5+1x1	6.4	17.5	211
	3x2.5+1x1.5	7.5	20.2	296

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

型号	芯数 x 截面 mm <sup>2</sup>	电缆外型尺寸		电缆参考重量 KG/KM
		高 mm	宽 mm	
YCB	3x4.0	8.7	20.0	342
	3x6.0	9.8	22.6	465
	3x10	12.3	28.7	764
	3x16	14.0	33.2	1029
	3x25	16.7	39.9	1526
	3x35	19.2	46.0	2034
YGB	3x50	21.8	52.5	2757
	3x70	24.3	59.3	3632
YCFB	3x95	27.3	67.7	4696
	3x120	29.8	73.9	5740
YCWB	3x150	33.3	83.7	7083
	3x185	如需更详细的参数，可来电订制		
3x240				
3x300				

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

型号	芯数 x 截面 mm <sup>2</sup>	电缆外型尺寸		电缆参考重量 KG/KM
		高 mm	宽 mm	
GKFB-6KV YGBP-6KV	3x16+3x16/3	27	63	2815
	3x25+3x16/3	29	68	4100
	3x35+3x16/3	31	72	4750
	3x50+3x16/3	34	77	6300
	3x70+3x25/3	36	83	7380
	3x95+3x35/3	38	90	7800
	3x120+3x35/3	40	98	9500
GKFB-10KV YGBP-10KV	3x16+3x16/3	32	73	3700
	3x25+3x16/3	34	78	4300
	3x35+3x16/3	35	82	4800
	3x50+3x16/3	如需更详细的参数，可来电订制		
	3x70+3x25/3			
	3x95+3x35/3			
3x120+3x35/3				

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格




耐高温扁电缆

型号	产品名称	用途	导体长期允许工作温度 ℃	标称截面 mm <sup>2</sup>
YGCB YGGB	硅橡胶绝缘硅橡胶护套扁电缆	起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路	-60 ~ +180	0.3 ~ 240
YGCPB YGCBP YGGPB YGGBP	硅橡胶绝缘硅橡胶护套屏蔽扁电缆			
YGCB/YGGB-VFR YGCB/YGGB-VFRP	丁腈绝缘硅橡胶护套扁电缆 丁腈绝缘硅橡胶护套屏蔽扁电缆		-40 ~ +70	
YGCB/YGGB-(A)F46R YGCB/YGGB-(A)F46RP	氟塑料绝缘硅橡胶护套扁电缆 氟塑料绝缘硅橡胶护套屏蔽扁电缆		-60 ~ +180	

## 电缆结构/尺寸表

型号	芯数 x 截面 mm <sup>2</sup>	电缆外型尺寸		电缆参考重量 KG/KM
		高 mm	宽 mm	
YGCB YGGB	3X0.75	4.9	11.6	85
	3X1.0	5.7	12.6	108
	3X1.5	6.4	14.6	142
	3X2.5	7.3	17.4	204
	3X4	8.5	20.0	289
	3X6	9.0	21.5	360
	3X10	11.0	26.7	568
	3X16	12.3	30.6	792
	3X25	15.2	38.0	1222
	3X35	16.3	41.0	1563
	3X50	18.8	48.0	2103
	3X70	20.7	54.0	2804
	3X95	23.2	61.3	3690
	3X120	25.3	67.6	4526
	3X150	27.6	74.5	5561
	3X185	30.0	81.7	6758
	3X240	33.0	91.0	8660
	4X1	5.7	15.3	134
	4X1.5	6.4	18.0	178
	4X2.5	7.3	21.7	259
	4X4	8.5	24.7	367
	4X6	9.0	26.9	461
	4X10	11.0	33.7	733
	4X16	12.3	39.0	1028
	4X25	15.2	48.5	1589
	4X35	16.3	53.0	2040
4X50	18.8	61.7	2750	
4X70	20.7	69.3	3680	
4X95	23.2	79.3	4854	
4X120	25.3	87.7	5950	

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

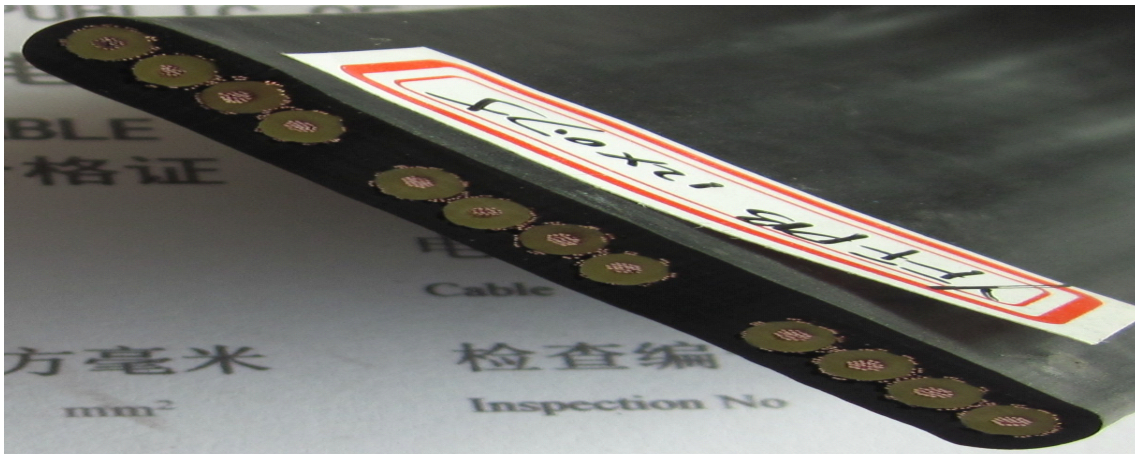

其它扁电缆

型号	产品名称	用途	导体长期允许工作温度 ℃	额定电压 V	标称截面 mm <sup>2</sup>
YFFB	丁腈复合物绝缘丁腈复合物护套扁电缆	起重机、行车、吊车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路接	-40 ~ +70	300/500 450/750	0.3 ~ 240
YFFBG	丁腈复合物绝缘丁腈复合物护套钢丝加强型扁电缆				
YFFPB YFFBP	丁腈复合物绝缘丁腈复合物护套铜丝编织屏蔽扁电缆				
TVVB YVVB	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁电缆		-15 ~ +70		
TVVBG YVVBG	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝加强型扁电缆				
TVVBP YVVBP	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽扁电缆				

## 电缆结构/尺寸表

型号	芯数 x 截面 mm <sup>2</sup>	电缆外型尺寸		电缆参考重量 KG/KM
		高 mm	宽 mm	
YFFB	3X0.75	4.5	10.7	81
	3X1.0	4.7	11.3	93
	3X1.5	5.6	13.7	136
	3X2.5	6.7	16.5	199
	3X4	7.7	18.6	276
	3X6	8.2	20	348
	3X10	10.2	25.5	558
	3X16	11.5	29	783
	3X25	14.5	26	1209
	3X35	16.3	41	1626
	3X50	18.4	47	2154
	3X70	20.5	53	2866
	3X95	22.8	60	3772
	3X120	25	67	4661
	3X150	27	74	5689
	3X185	29.7	81	6913
	3X240	33	91	8932
	4X1.5	5.6	17	172
	4X2.5	6.7	21	255
	4X4	7.7	23.5	355
	4X6	8.2	25.5	450
	4X10	10.2	32.5	725
	4X16	11.5	37.5	1022
	4X25	14.5	46.5	1581
	4X35	16.3	52.5	2123
	4X50	18.4	61	2821
	4X70	20.5	68.5	3765
	4X95	22.8	78.5	4965

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

型号	芯数 x 截面 mm <sup>2</sup>	电缆外型尺寸		电缆参考重量 KG/KM
		高 mm	宽 mm	
YFFBP	3X1.0	6.7	16.5	185
	3X1.5	7.7	18.6	256
	3X2.5	10.2	25.5	447
	3X4	10.2	25.5	480
	3X6	10.2	25.5	517
	3X10	14.4	36	960
	3X16	14.4	36	1091
	3X25	18.5	47.2	1800
	3X35	18.5	47.2	2042
	3X50	20.3	53	4593

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

型号	芯数 × 截面 mm <sup>2</sup>	电缆外型尺寸		电缆参考重量 KG/KM
		高 mm	宽 mm	
TVVB 一字排列	2X0.75	4.6	8.0	68.4
	3X0.75		10.4	89.8
	4X0.75		13.7	117.5
	5X0.75		17.1	145.2
	6X0.75		19.4	166.6
	7X0.75		21.8	188.1
	8X0.75		24.1	209.5
	9X0.75		26.5	231.0
	10X0.75		28.8	252.5
	11X0.75		31.2	273.9
	12X0.75		33.5	295.4
	13X0.75		35.9	316.8
	14X0.75		39.2	344.5
	15X0.75		41.6	366.0
	16X0.75		44.0	387.4
	17X0.75		46.3	409.0
	18X0.75		49.5	436.5
	19X0.75		52.0	458.0
	20X0.75		54.3	479.5
	21X0.75		56.7	500.9
	22X0.75		59.0	522.4
	23X0.75		61.4	543.8
	24X0.75		64.7	571.5

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

型号	芯数 × 截面 mm <sup>2</sup>	电缆外型尺寸		电缆参考重量 KG/KM
		高 mm	宽 mm	
TVVB 梅花排列	24X0.75	9.0	32	499
	30X0.75	8.5	41	619
	36X0.75	9.0	44.5	733
	40X0.75	8.5	51.8	795
	42X0.75	9.0	50.6	839
	48X0.75	9.0	56.7	945
	54X0.75	9.0	63	1050
	60X0.75	9.0	69	1156
	66X0.75	9.0	75	1262

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格